





OBJASNIENIA:	SCIANY ISTNIEJACE
	SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
	Z BŁOCZON SIŁKOWYCH 18/12 CM
	SCIANY PROJEKTOWANE G-K
	SCIANY WYBURZANE


SKŁAD 1	SKŁAD 2
DACH	STROP
pokrycie - blachodachowka	deskowanie ażurowe co 5 cm
lata 4 cm	belki stropowa 17x20 cm z wypełnieniem z wełny
	folia parotłoczojna sklejana na zakładach
	ruszt stalowy na wieszakach w rozstawie co 60cm
	posz. z płyt G-K 1,25mm


SKŁAD 3  
 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
 tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce BSO  
 firmy BAUMIT baranek 1,5 kolor history 3129  
 styropian 12 cm EPS 70-040  
 mur ceglany  
 tynk cementowo - wapienny

**SKŁAD 3'**  
**ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**  
 tynk mineralny cienkowarstwowy na szkieście BSO  
 firmy BAUMIT baranek 1,5 kolor history 3129  
 styropian 12 cm EPS 70-040  
 mur ceglany  
 wełna mineralna gr. 8 cm

**SKŁAD 4**  
**PODŁOGA**  
 grs na zaprawie klejowej 1,5cm  
 szczieta cementowa 6cm B-20  
 styropian 12cm EPS 100-038  
 folia PCV 0,05  
 beton 10cm B-15  
 zagęszczony piasek 30cm

**SKŁAD 5:**  
**SKŁADKI:**  
 gres mrozoodporny na zaprawie klejowej 1,50cm  
 płyta żelbetowa B-20 zbrojona siatką  
 z drutów Ø 8mm, oczko 25x25 cm  
 folia PCV 0,05  
 chudy beton 10cm B-10  
 zagęszczony płasek 30 cm

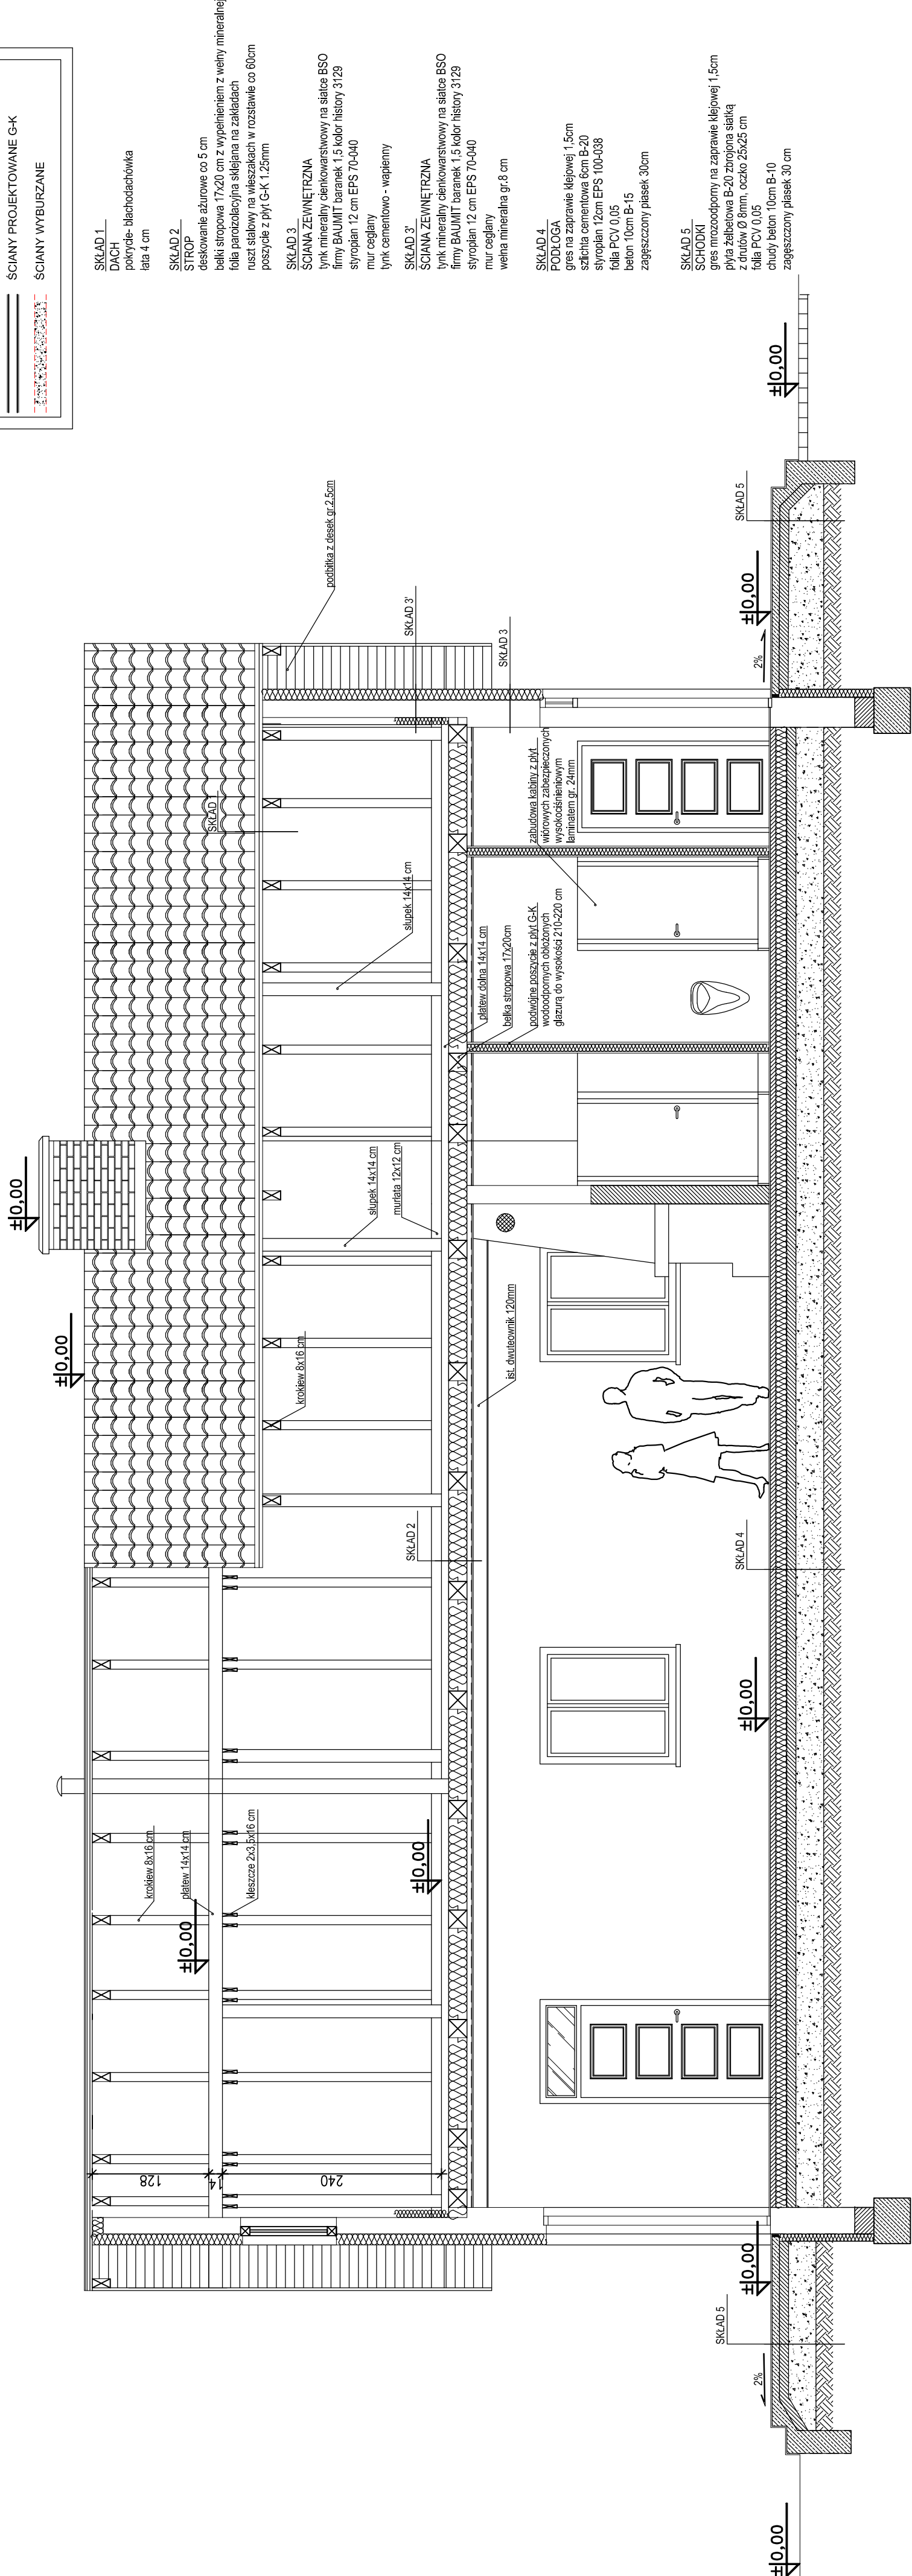

 <b>AMM Studio Architektoniczne</b>		<b>Białystok ul. Baszowa 80</b>	
nazwa i adres siedziby	nazwa i adres inwestora	przedmioty i zakres wykonania	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WSI SYNNIE NOWE W GMINIE GRODZISK
AUTOR OPRACOWANIA:	mjr inż. arch. Krzysztof Brniński nr. upr. BL2189	PRZEKROJ A-A skala 1:50	nr. <b>4</b>
WSPÓŁPRACA:	inż. arch. wniegrz Radosław Górski	DATA: Grudzień 2007	PODPIS:
KONSTRUKCJA:	mjr inż. Ryszard Cyrułczyk nr. upr. BI - 00379		